


SOLNHOFEN piedra natural. S.L.

CANTERAS FABRICANTE SUMINISTRADOR • HMK MANTENIMIENTO PARA PIEDRAS Y MÁRMOL



SOLNHOFEN piedra natural. S.L.

CANTERAS FABRICANTE SUMINISTRADOR • HMK MANTENIMIENTO PARA PIEDRAS Y MÁRMOLES

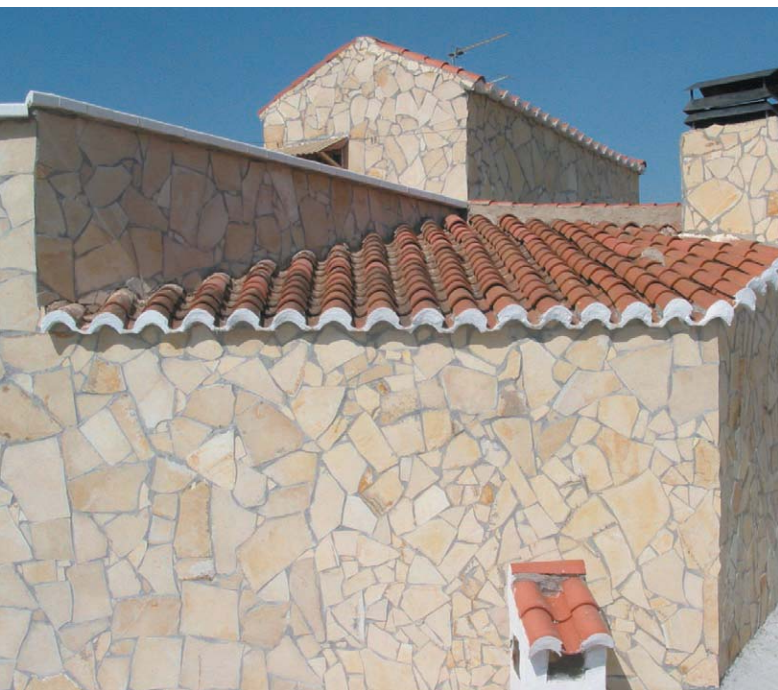

DATOS TÉCNICOS PARA PIEDRA SOLNHOFEN FÓSIL:

| | |
|--|---|
| PESO ESPECIFICO (DIN52102) | 2,60 Kg/cm ³ |
| RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (DIN EN1926) | 157,0 MPa |
| RESISTENCIA A LA FLEXION (DIN 52112) | 25,3 N/mm ² |
| RESISTENCIA AL DESGASTE (DIN 52108) | 15,6 cm ³ / 50 cm ² |
| ABSORCIÓN/MASA (DIN 52103) | 0,33% |
| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (DIN 51130) | R 13 (muy alta en natural) R 9 en pulido |

ESPESORES:

Irregular para jardín: 7-12mm / 13-19 mm / 36 a 50 mm.
Cortada: calibrada a 7 mm / 10mm. /16 mm.

FORMATOS:

Irregular, cuadrados, rectángulos, largos libres, escaleras, bordes de piscina.